



01. Advertencias y consejos

Si los dosificadores van montados en el mismo sentido, hay que montarlos a una distancia mínima de 300 mm. uno de otro para que no haya interferencias al tirar de la boya, y para abrir la rasera correctamente.

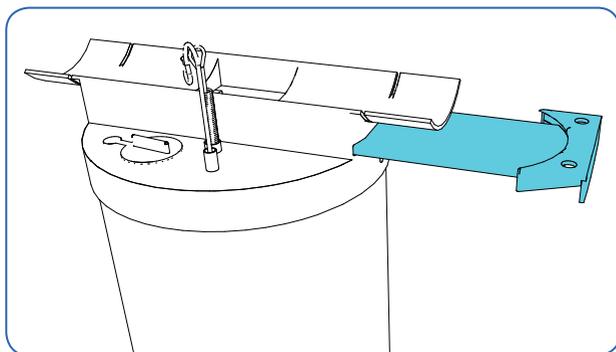


La rasera hay que abrirla con la mano. No golpear con ningún objeto contundente que la pueda dañar o deformar.

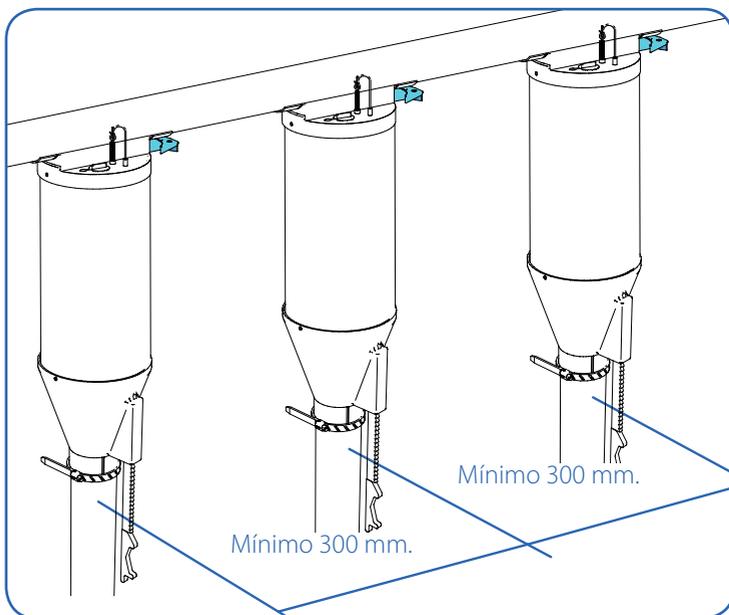



**NO ENSAMBLAR POR
DEBAJO DE 12 °C**

En periodos estivales, no proceder al montaje directamente sin periodo de aclimatación, si el material ha estado expuesto al sol o a temperaturas superiores a 30 °C.

La rasera se envía desmontada, para poder ensamblarla en cualquiera de las dos posiciones, dependiendo de la distancia que necesitemos entre los dosificadores. Si los dosificadores se colocan juntos, las raseras se deben instalar en sentido opuesto para poder permitir su apertura ya que de la otra forma golpearía la rasera con el siguiente dosificador y sería imposible su apertura.

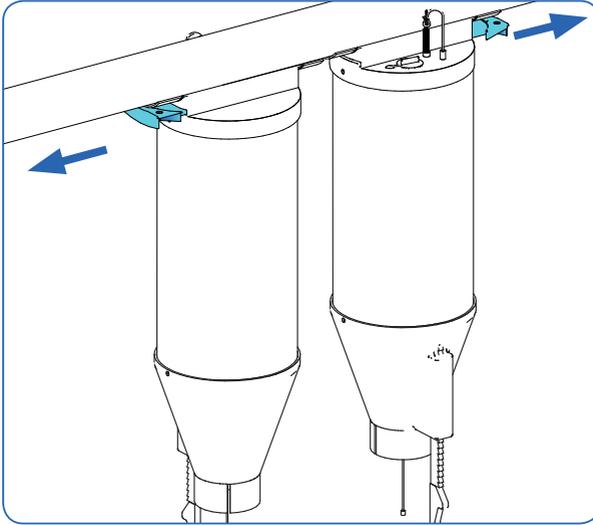

El dosificador hay que sujetarlo con bridas, ya sean de nylon o metálicas. Apretar lo suficiente para que no quede hueco entre el tubo de alimentación y la unión con la tapa superior.

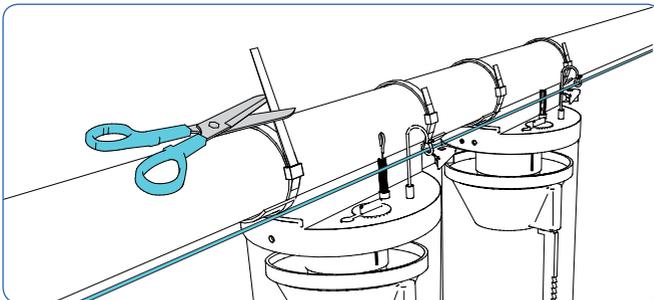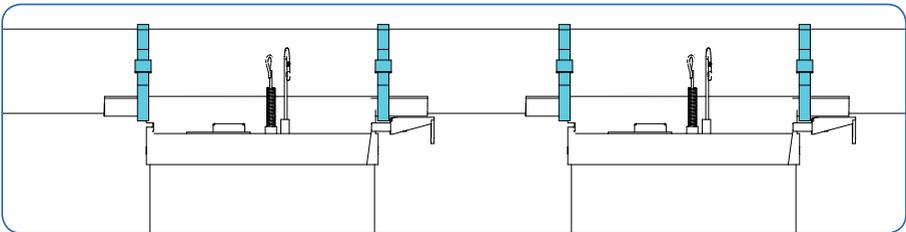

Una vez apretadas las bridas de nylon y con el dosificador perfectamente asegurado, cortar el sobrante de las bridas.