

Ventiladores de Gran Caudal

Gama de ventiladores desarrollada específicamente para el trabajo en los ambientes más agresivos: ambientes corrosivos, humedades altas, frío y calor.

Extractores de aire helicoidales concebidos para mover grandes volúmenes de aire a baja velocidad.

Conjunto monobloc.

Motor trifásico 230/400 v. 50 / 60 hz.

Estructura disponible en acero galvanizado o inoxidable.

Con persiana automática en boca de descarga, fabricadas en láminas de acero galvanizado o inoxidable.

Protección realizada en malla de acero en la boca de aspiración y con protecciones para la transmisión y el motor.

El motor deslizante diseñado especialmente para reducir las sobrecargas en los cojinetes del motor.

- Estructura del ventilador construida en acero galvanizado / inoxidable.
- Lamas de acero con sistema de apertura centrifugo reforzado.
- Polea central y soporte de la hélice con rodamiento estanco, de primera calidad y engrasado de por vida.
- Motor con un grado de protección IP 55 y grado de aislamiento de devanado Clase F.
- Venturi del ventilador realizado en material plástico con protección UV.
- Rejilla delantera según normas
- Persiana de cierre con diseño específico para evitar la entrada de aire / luz.



Aplicaciones: Explotaciones agropecuarias, agrícolas y ganaderas, e invernaderos. Secaderos y otras instalaciones industriales.




* Testado en laboratorio certificado

DATOS TÉCNICOS

| MODELO | CAUDAL (0 Pa) | | VENTILADOR | MOTOR III | | | NIVEL SON. | PESO aprox |
|---------------|--------------------|--------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| | m ³ / h | CFM | | Ø | CV | Kw | | |
| EX 36" - 0,5 | 19.100 | 11.240 | 915 | 0.5 | 0.38 | 230-400 v | 62 | 65 |
| EX 36" - 0,75 | 21.600 | 12.690 | 915 | 0.75 | 0.55 | 230-400 v | 62 | 65 |
| EX 50" - 1 | 38.600 | 22.700 | 1.270 | 1 | 0.76 | 230-400 v | 67 | 85 |
| EX 50" - 1,5 | 41.900 | 24.600 | 1.270 | 1.5 | 1.1 | 230-400 v | 69 | 85 |
| EX 50" - 2 | 45.300 | 26.600 | 1.270 | 2 | 1.5 | 230-400 v | 70 | 86 |

Disponible con motor monofásico y motor regulable

CURVAS

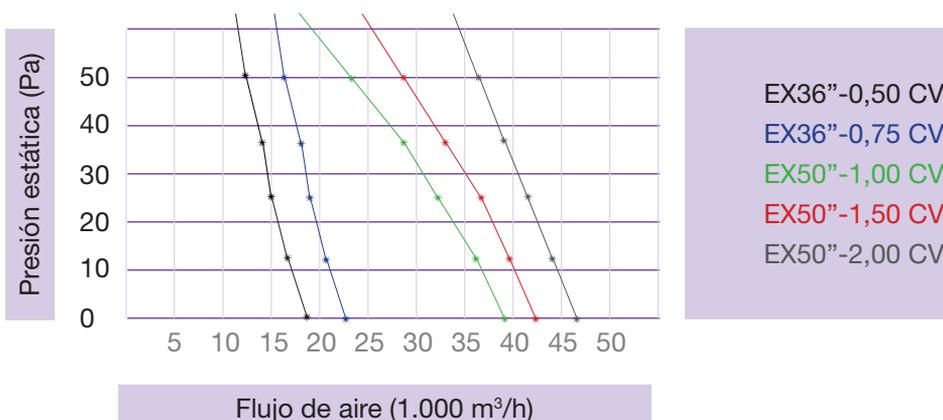

Exafan se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las especificaciones técnicas despues de publicadas, sin previo aviso.



La nueva forma de las lamas de la persiana, se ha rediseñado para ofrecer la mínima oposición al flujo del aire saliente, así mismo, se han eliminado en todo lo posible los rincones donde hay posibilidad de alojamiento de los sedimentos de polvo, los cuales merman el caudal durante la crianza.


Exafan evoluciona sus diseños, buscando siempre las mejoras que nos demanda el mercado, aprovechándonos de nuestra experiencia en el sector y del amplio conocimiento del mismo, los extractores han ido mejorando progresivamente en sus diferentes apartados, consiguiendo de esta manera un producto perfectamente terminado que responde a las exigencias demandas.

GAMA



Para instalaciones en las cuales las necesidades de ventilación requieran de movimiento de recirculación del aire, como puedan ser los invernaderos disponemos de los ventiladores Malla + Malla los cuales están dotados de persiana.

DIMENSIONES

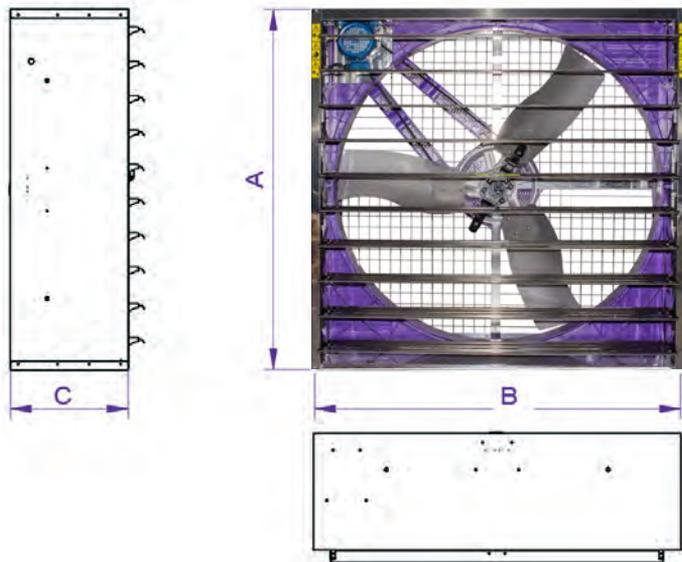


| | A | B | C |
|--------------------|-------|-------|-----|
| Rejilla 36" - 0,5 | 1.090 | 1.090 | 450 |
| Rejilla 36" - 0,75 | 1.090 | 1.090 | 450 |
| Rejilla 50" - 1 | 1.380 | 1.380 | 450 |
| Rejilla 50" - 1,5 | 1.380 | 1.380 | 450 |

* Medidas en mm



Centrifugo

El sistema centrífugo está fabricado en resina acetálica negra con protección UV.

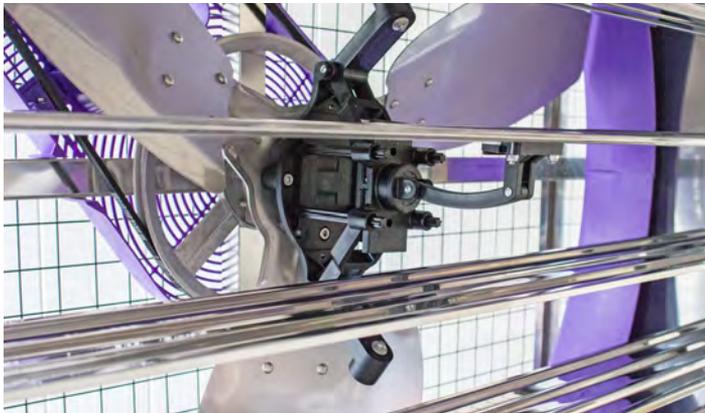


Pinzas

El nuevo diseño de las pinzas así como el empleo de los más modernos materiales técnicos les confieren una durabilidad y resistencia sin precedentes.



Oscuridad y estanqueidad de la persiana

La nueva persiana mejora el coeficiente aerodinámico del conjunto y permite un mejor cierre impidiendo la entrada de luz y aire dentro de la instalación. El nuevo diseño de las lamas de cierre de la persiana, nos garantiza una mayor opacidad para evitar el paso de la luz y una mayor estanqueidad para un perfecto aislamiento cuando el ventilador se encuentra en reposo.

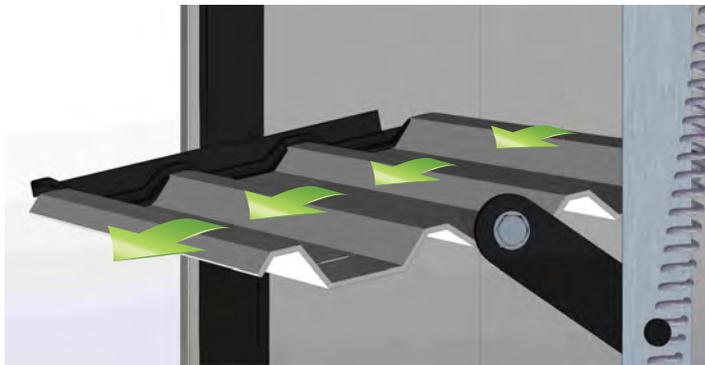

Hélices de 3 palas

El nuevo diseño aerodinámico de los alabes mejora la eficiencia del conjunto consiguiendo obteniendo un mayor valor del ratio de caudal (m^3/h) por consumo eléctrico en vacío. El diseño aerodinámico de las hélices, mediante programas informáticos en colaboración con los bancos de pruebas más prestigiosos, nos permite distribuir la presión sobre los perfiles hidrodinámicos a lo largo de la pala consiguiendo una mayor eficiencia.



Tensión de la transmisión

El motor deslizante se ha diseñado especialmente para reducir la sobrecarga en los cojinetes del motor eléctrico.



Fijación

Un soporte especial de plástico fija la malla, eliminando vibraciones.





Diseño estudiado de la virola para potenciar el efecto "venturi" lo que favorece el paso de la corriente de aire por el ventilador.



Bloqueo de la persiana

El bloqueo de la persiana mediante la palanca exclusivo de Exafan, permite realizar labores de limpieza y mantenimiento del ventilador sin poner en riesgo nuestra integridad, además de evitar posibles deformaciones de las lamas, evitando que durante las labores de limpieza de la granja, se utilicen objetos extraños que dañen las mismas (con el fin de mantener abierta las lamas).



Versatilidad

Multitud de posibilidades en cuanto a la conformación de los materiales deseados; desde todo el ventilador inoxidable pasando por solo las aspas inoxidable o todo el ventilador realizado en acero galvanizado.




Diseño pensando en el montaje

Parte del éxito de los ventiladores de gran caudal de Exafan reside en su facilidad de montaje y ensamblado, lo que permite el poder enviar los ventiladores desmontados a su destino a un coste mucho más reducido; a multitud de elementos se les ha provisto de marcas de identificación de posición y orden para de esta manera poder realizar las tareas de montaje sin ningún tipo de problema.



Experiencia

Además la experiencia nos ha llevado a depurar el diseño pensando en la seguridad del montador, por lo que hemos tenido en cuenta el poder evitar en la medida de lo posible aristas vivas y cantos peligrosos.

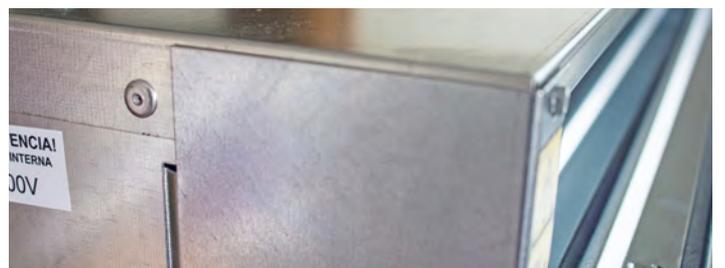



Deflectores

Deflectores para evitar las molestas corrientes a nivel de animal. Su misión es direccionar el aire hacia donde nos interese.



DEFLECTORES ORIENTABLES



| REF. | SUT. | MAT. | DIMENSIONES |
|----------------------|-------|-------|-------------------|
| DEFLECTOR-EX36-V4 | 24010 | GALV. | 1025 x 1025 x 208 |
| DEFLECTOR-EX36-V4-NX | 24011 | INOX. | 1025 x 1025 x 208 |
| DEFLECTOR-EX50-V4 | 24020 | GALV. | 1337 x1337 x 210 |
| DEFLECTOR-EX50-V4-NX | 24021 | INOX. | 1337 x1337 x 210 |



Tapas aislantes

Tapas aislantes para conseguir un perfecto aislamiento en el momento que la ventilación de un determinado grupo de ventiladores no se este utilizando.



TAPAS


| REF. | SUT. | MATERIAL |
|------------|-------|-------------|
| TAPA-EX36" | 90320 | POLIURETANO |
| TAPA-EX50" | 90330 | POLIURETANO |



DEFLECTORES

| REF. | SUT. | MATERIAL |
|----------------------|-------|-------------|
| DEFLECTOR-EX50-V4 | 24020 | GALVANIZADO |
| DEFLECTOR-EX50-V4-NX | 24021 | INOXIDABLE |



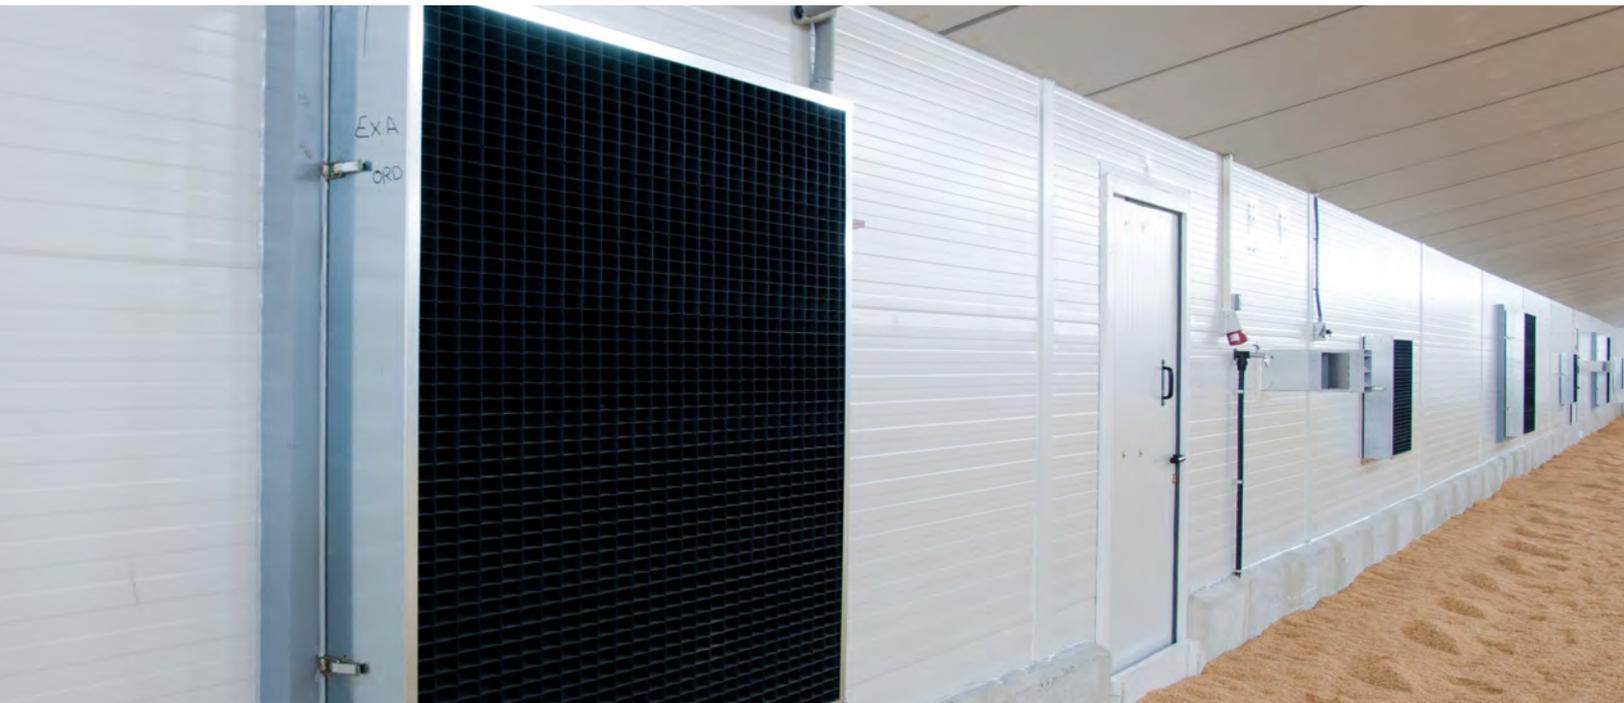

Las aves son sensibles a los ciclos de iluminación y esto influye sobre la edad de la madurez sexual. Además, el consumo de pienso resulta muy afectado por la duración del día. Con el fin de controlar estos y otros factores se conciben las naves oscuras o black-house, para las cuales se necesitan elementos que ayuden a oscurecer los elementos como ventiladores o entradas de aire.



Oscurecedores.

Oscurecedores realizados con marco metálico de acero galvanizado y entramado de lamas de Pvc, las cuales permiten el paso de la corriente de aire pero no así el paso de la luz.



| REF. | SUT. | DIMENSIONES |
|-------------|-------|-------------------|
| TRAMPA-EX36 | 36030 | 1145 x 1145 x 160 |
| TRAMPA-EX50 | 36040 | 1375 x 1375 x 160 |

