



Instrucciones para conectar la UCP-50 a un ordenador SCA, mediante un DB 9:

1. **Abrir la UCP-50** desatornillando primero los tornillos que hay en las esquinas de la tapa.
2. **Desconectar los cables del DB9** en la placa de la UCP (acordarse del orden de colores ya que se volverá a conectar posteriormente).
3. **Quitar la borna** dejando los cables sueltos y **sacarlos por el agujero del PG** del UCP-50. (Img. 01)
4. Conectar el **DB9 al COM2** de la tapa del SCA (Img. 02) y pasar el extremo libre por un PG del SCA del interior hacia afuera. (Img. 03)
5. Volver a **conectar los cables** a la borna de conexión del **UCP** en el mismo orden que antes. (Img. 01)
6. Comprobar comunicación.

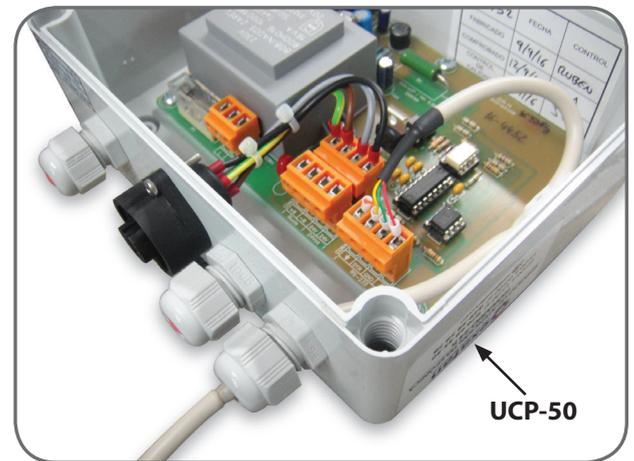


Img. 01. Cableado del DB9 en la placa de la UCP.


ASEGURARSE DE COLOCAR EN EL MISMO ORDEN DE COLORES.

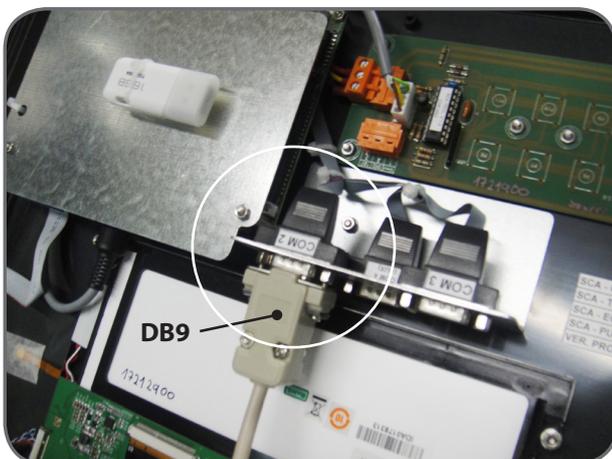

Img. 02. Conexión DB9 al COM2 de la tapa del SCA.

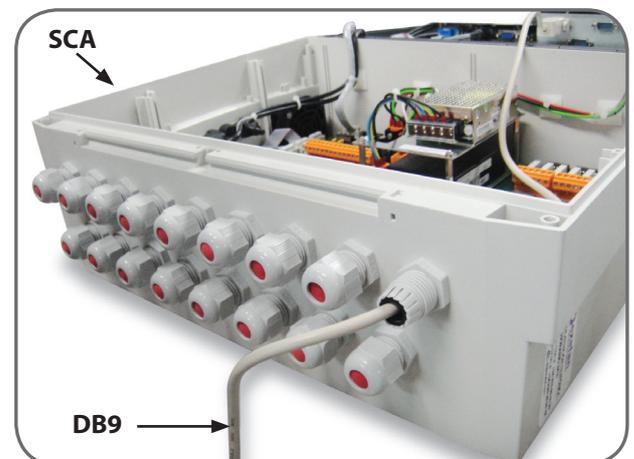

Img. 03. Introducción del cable por el PG del SCA.